BS-25L/BS-25S 取扱説明書

ボリューム付ＭＩＣ／ＳＰ延長コード

適応機種

HP-TS50F, HP-TS50, HP-TS30F, HP-TS30, HP-KS20F, HP-KS20, HP-1500, HP-1000
BS-TH5,BS-TL3, BS-K2,BS-11, BS-S18, BS-S17, BS-S15, BS-S10,HS-15F, HS-10 用

本製品が使用できる弊社製別売品につきましては、販売店または弊社にお問い合わせください。

・BS-25L タイプ（マイク／スピーカー中継ジャック付コード長：約 1.4m）

・BS-25S タイプ（マイク／スピーカー中継ジャック付コード長：約 5cm）

●仕様

・入出力プラグ/ジャック：４極ミニDINコネクタータイプ　・ボリュームボックス外形：約 17(H)×30(W)×20(D)mm（突起部含まず）

★この取扱説明書について★

このたびは、㈱アドニス電機のボリューム付MIC／SP延長コード"BS-25S/L"をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この"BS-25 S/L"は、弊社製ハンディトランシーバー用ヘルメットホーン用ボリューム付MIC／SP延長コードです。
ご使用に際しましては、本製品の性能を十分発揮させていただくためこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用くださいますようお願い申しあげます。

なお、この取扱説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

ADONIS 株式会社アドニス電機

本　　社　〒576-0017 大阪府交野市星田北1丁目38番15号
TEL (072)893-3111（代表） FAX (072)891-2240
東京営業所 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町2番地大興ビル5F
TEL (03)3866-8761　　FAX (03)3866-8858
ホームページ　http://www.adonis.ne.jp/

★注意事項★

本製品を安全に正しくお使いいただくため以下、注意事項を記載しております。十分にご理解された上でお取り扱いください。

⚠危険	この表示を守らずに誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠危険　走行中に、本製品の取り付け直しおよび調整はしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。発進前に十分な取り付け調整を行ってください。

⚠危険　本製品およびコード類は、バイクの運転操作の支障となる取り付け方をしないでください。転倒・衝突など交通事故の原因になります。

⚠警告　コード類は必ず固定してください。走行中に風等により不用意に絡まり危険です。

⚠警告　コード類は、無理に引っ張ったり巻き付けたりしないでください。交通事故の原因になります。

⚠警告　ハンディトランシーバーの音量ボリュームを上げすぎると周囲の音が聞こえにくくなり危険です。

⚠警告　本体内部は調整されていますので、改造・調整はしないでください。

⚠注意　コード等を抜き差しする場合は、コードを引っ張らずに必ずプラグやジャックを持って行ってください。故障の原因となります。

⚠注意　コネクター類は、濡れた状態で接続しないでください。乾かしてから接続してください。

⚠注意　当製品は緊急通信や非常通信用途には設計されておりませんのでご承知おきください。

★ご注意とお願い★

- 直射日光の当たる場所や高温になる場所での使用および放置は、変形・変質を招き本製品に悪い影響を与えますので工夫して高温を避けるようにしてください。
- 性能改善のため、予告なく仕様およびデザイン等を変更する場合があります。

★アフターサービスについて★

お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などに伴い、ご不審な個所、または破損などのトラブルがありましたら、お早めにお買い上げ頂きました販売店、または弊社にお申しつけくださいませ。

★各部の名称★

（1図）
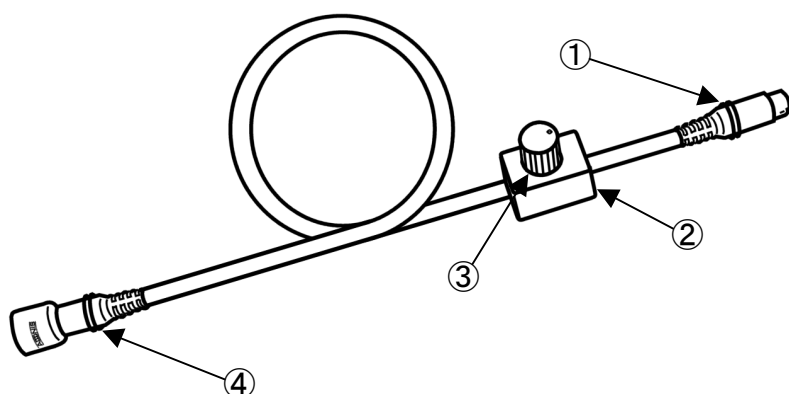
① マイク/スピーカー中継プラグ
② ボリュームボックス
③ スピーカー音量ボリュームつまみ
④ マイク/スピーカー中継ジャック

注）（1図）において、BS－25Sは②ボリュームボックスと④マイク/スピーカー中継ジャック間の電線長が短くなります。

★使用方法★

（2図）
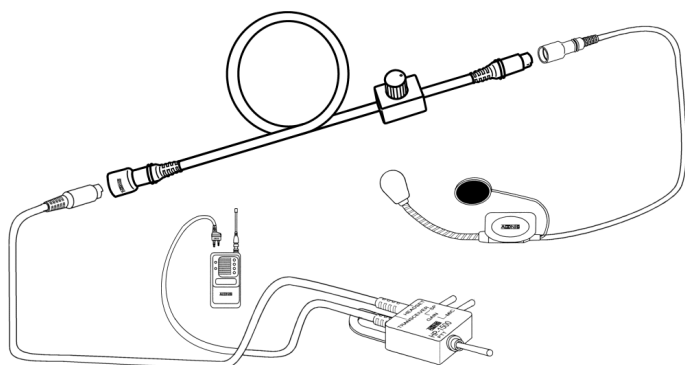
各製品の中継ジャックと中継プラグの間に、本製品BS－25（以下本製品）の①マイク/スピーカー中継プラグと②マイク/スピーカー中継ジャックの間に接続して使用してください。

（3図）

本製品と各製品のマイク/スピーカー中継プラグと、マイク/スピーカー中継ジャックの矢印が同じ位置で向き合うように（3図）しっかりと差込んで接続してください。

（4図）

本製品の③スピーカー音量ボリュームつまみ（4図）を右側に回し切った状態で、接続したハンディトランシーバーの音量ボリュームを調整しスピーカーが歪まない程度に最大の音量にしてください。
③スピーカー音量ボリュームを右側に回すとスピーカーの音量が大きくなり左側に回すと小さくなります。使用状況に応じ調整してご使用ください。

取り付けを始める前に、付属品と各部の名称をご確認ください。